

Программный комплекс «Litoria Desktop 2»  
Руководство по инсталляции

## Аннотация

В документе приводится руководство по инсталляции и деинсталляции программного комплекса «Litoria Desktop 2».

## Содержание

1	Инсталляция ПК «Litoria Desktop 2» .....	4
1.1	Установка и настройка криптопровайдера .....	4
1.2	Установка драйверов .....	4
1.3	Установка ПК «Litoria Desktop 2» .....	4
2	Деинсталляция ПК «Litoria Desktop 2» .....	9
2.1	Удаление комплекса с помощью панели управления .....	9
2.2	Удаление комплекса с помощью файла-инсталлятора .....	9

# 1 Установка ПК «Litoria Desktop 2»

Перед установкой ПК «Litoria Desktop 2» необходимо выполнить следующие процедуры:

- 1 Загрузить операционную систему.
- 2 Установить криптопровайдер, реализованный в соответствии с технологией Microsoft CSP, или драйвера к используемому аппаратному криптопровайдеру.
- 3 Установить драйвера к электронному идентификатору, используемому для хранения сертификатов.

---

Если электронный идентификатор используется как для хранения сертификатов, так и в качестве аппаратного криптопровайдера, то драйвера к нему устанавливаются один раз.

---

## 1.1 Установка и настройка криптопровайдера

Установка дистрибутива криптопровайдера и его настройка для работы с тем или иным ключевым идентификатором должна производиться пользователем, имеющим права администратора, в соответствии с документацией на криптопровайдер.

## 1.2 Установка драйверов

Установка дистрибутива драйвера к ключевому идентификатору должна производиться пользователем, имеющим права администратора, в соответствии с документацией по установке данного драйвера.

## 1.3 Установка ПК «Litoria Desktop 2»

Для установки ПК «Litoria Desktop 2» необходимо запустить файл-инсталлятор «Litoria Desktop 2 <номер версии>.msi» на АРМ с правами администратора. Появится диалоговое окно приветствия мастера установки, в котором необходимо нажать кнопку «Далее» для продолжения установки:

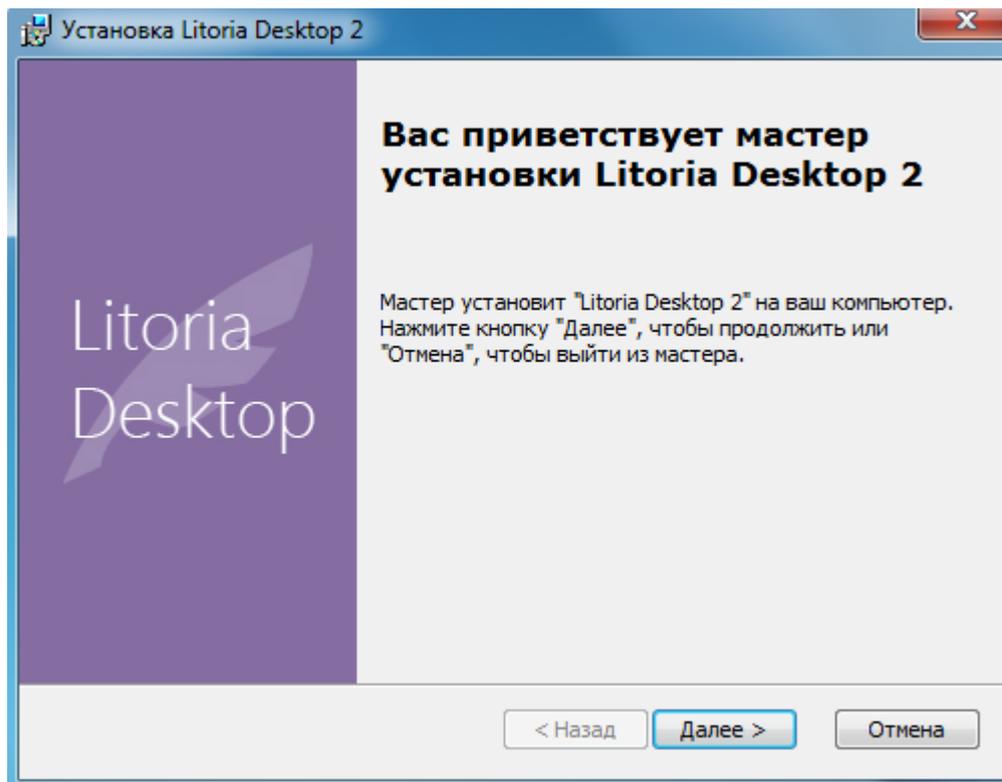


Рисунок 1.1 – Окно установки комплекса

На следующем шаге работы мастера установки необходимо указать сведения о пользователе, организации, ввести ключ продукта в поле «Серийный номер» (рисунок 1.2) и нажать на кнопку «Далее».

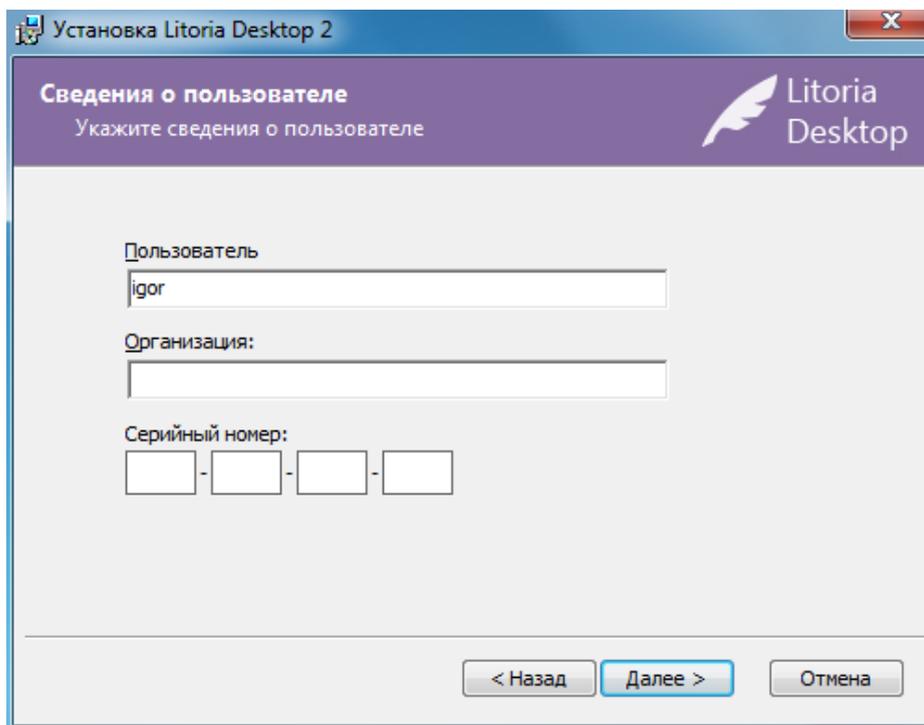


Рисунок 1.2 – Сведения о пользователе

В появившемся окне (рисунок 1.3) следует выбрать папку для установки комплекса или оставить заданную по умолчанию (*C:\Program Files\GIS\Litoria Desktop 2* – для 32-разрядных ОС или *C:\Program Files (x86)\GIS\Litoria Desktop 2* – для 64-разрядных ОС) и нажать кнопку «Далее». На рисунке 1.3 приведен пример установки программного комплекса для 64-разрядных ОС.

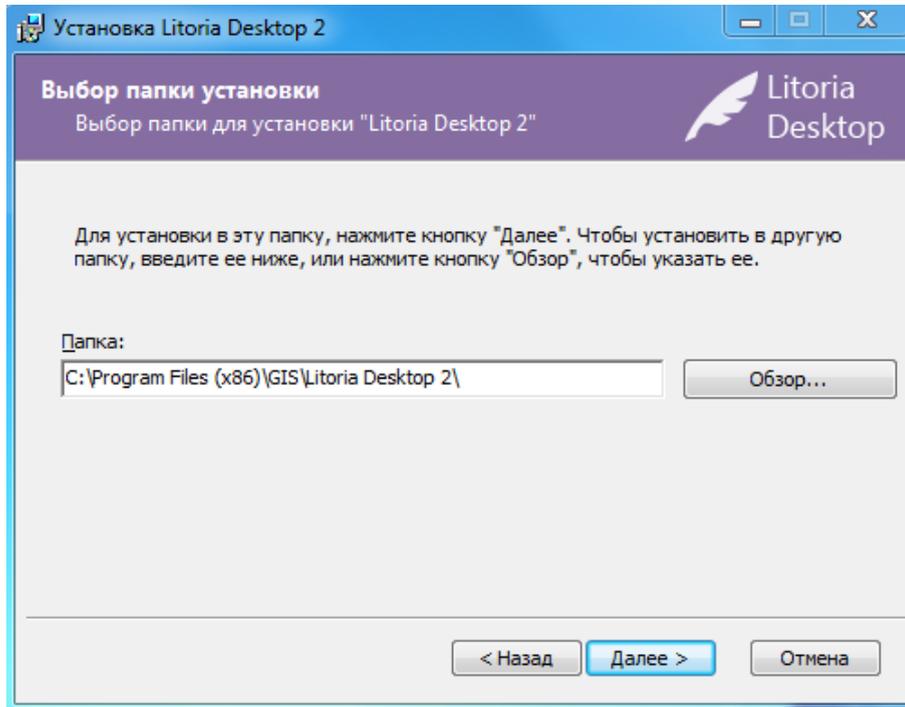


Рисунок 1.3 – Выбор папки установки комплекса

В диалоговом окне начала установки для запуска процесса установки с заданными ранее параметрами следует нажать кнопку «Установить» (рисунок 1.4).

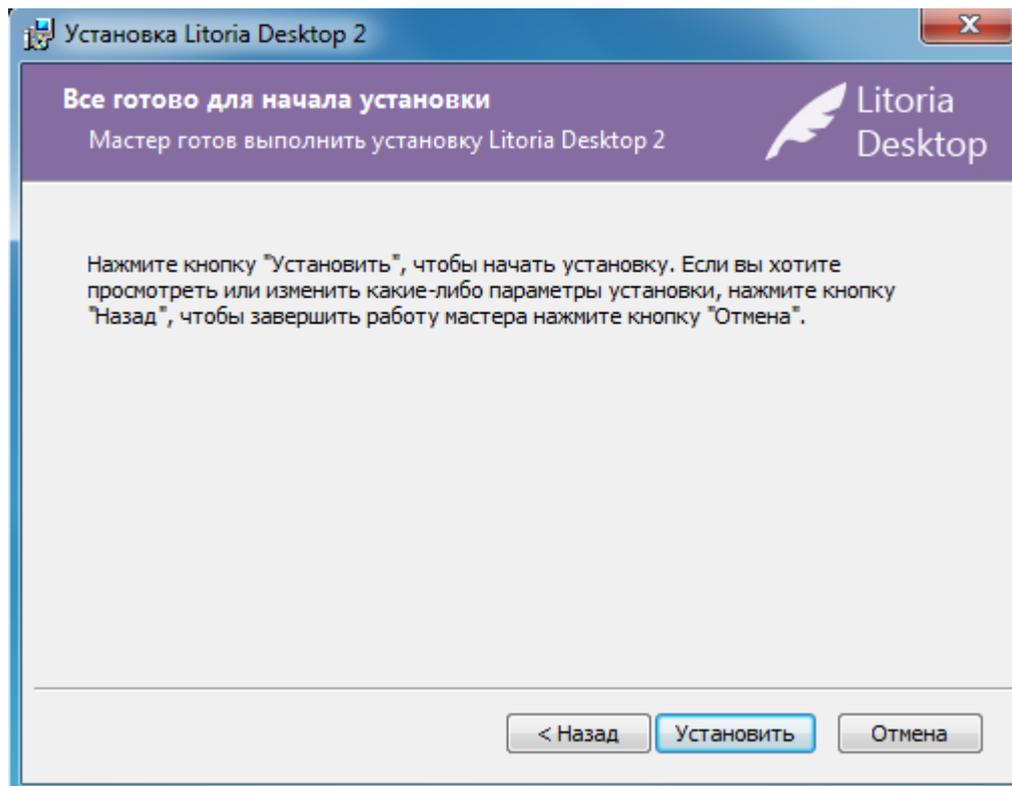


Рисунок 1.4 – Начало установки ПК

Ход процесса установки комплекса будет отображаться в окне мастера установки:

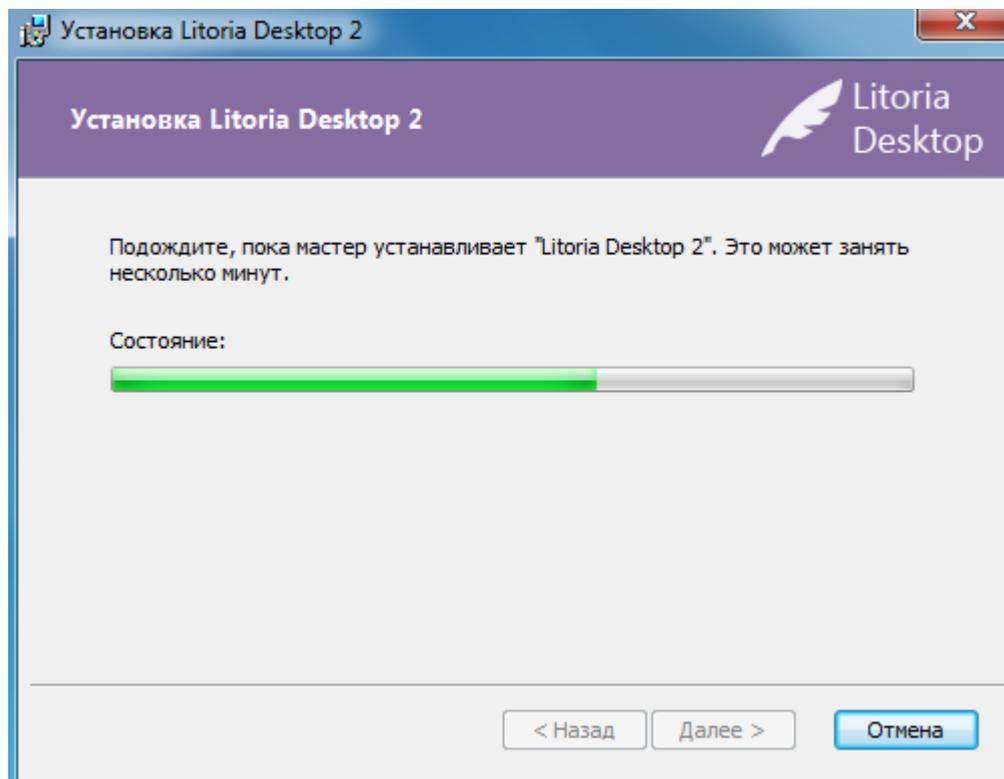


Рисунок 1.5 – Процесс установки ПК «Litoria Desktop 2»

После завершения установки ПК «Litoria Desktop 2» откроется диалоговое окно

завершения работы мастера установки:

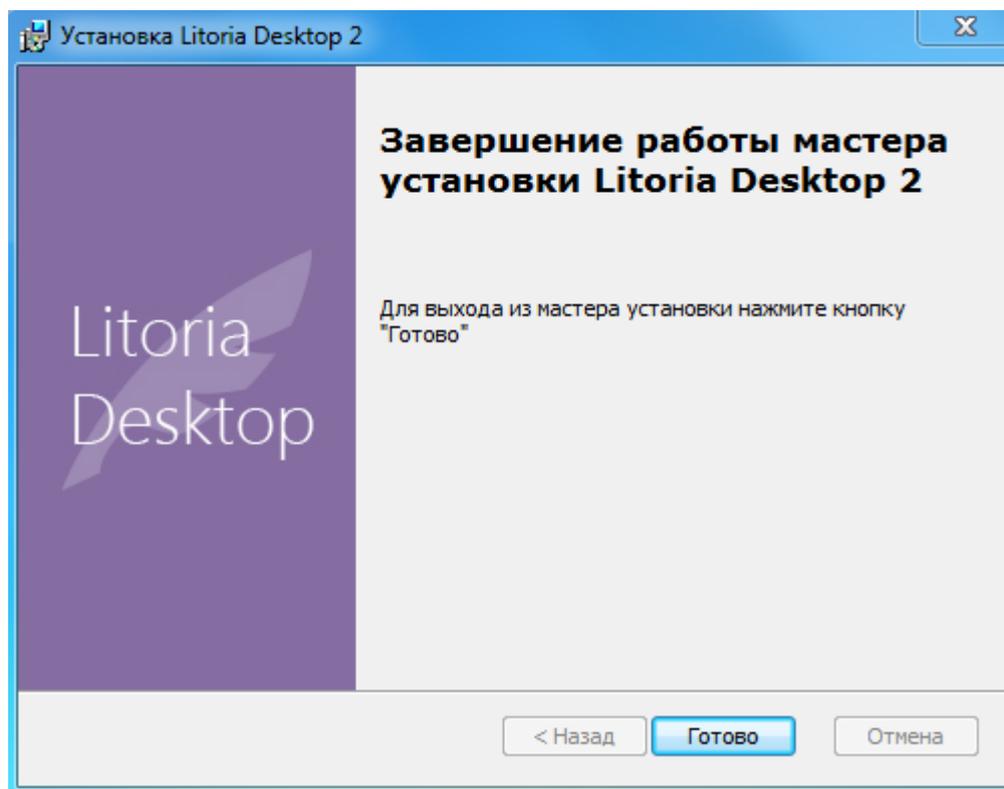


Рисунок 1.6 – Завершение установки

В окне завершения работы мастера установки нажмите на кнопку «Готово» и перезагрузите компьютер.

## 2 Деинсталляция ПК «Litoria Desktop 2»

Удаление ПК «Litoria Desktop 2» из системы можно выполнить двумя способами:

- 1 с помощью панели управления;
- 2 с помощью файла-инсталлятора.

### 2.1 Удаление комплекса с помощью панели управления

Для удаления установленных компонентов ПК «Litoria Desktop 2» из операционной системы необходимо запустить апплет панели управления **Программы и компоненты**. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1 нажать на кнопку «Пуск» на панели задач и выбрать «Панель управления»;
- 2 в открывшемся окне выбрать пункт «Программы и компоненты» (для Windows 7);
- 3 выбрать пункт ПК «Litoria Desktop 2» и нажать на кнопку «Удалить»;
- 4 в появившемся окне (рисунок 2.1) подтвердить удаление программы, нажав на кнопку «Да».

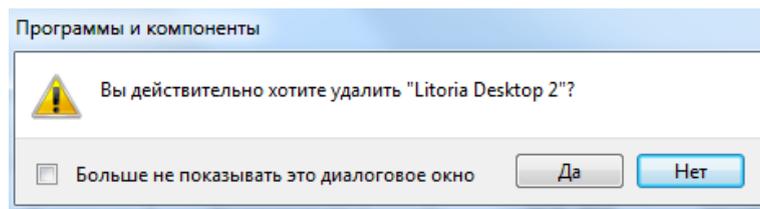


Рисунок 2.1 – Окно подтверждения удаления комплекса

- 5 появится окно настройки удаления комплекса (рисунок 2.2);

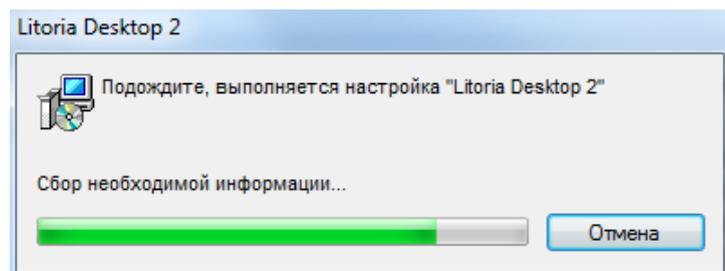


Рисунок 2.2 – Окно настройки удаления комплекса

- 6 по завершению выполнения настроек перезагрузите компьютер.

### 2.2 Удаление комплекса с помощью файла-инсталлятора

Для удаления ПК «Litoria Desktop 2» с помощью файла-инсталлятора, необходимо выполнить следующие действия:

- 1 запустить файл-инсталлятор «Litoria Desktop 2 <номер версии>.msi» на АРМ с правами администратора;
- 2 в появившемся окне мастера установки (рисунок 2.3) нажмите на кнопку «Далее» для продолжения работы мастера;

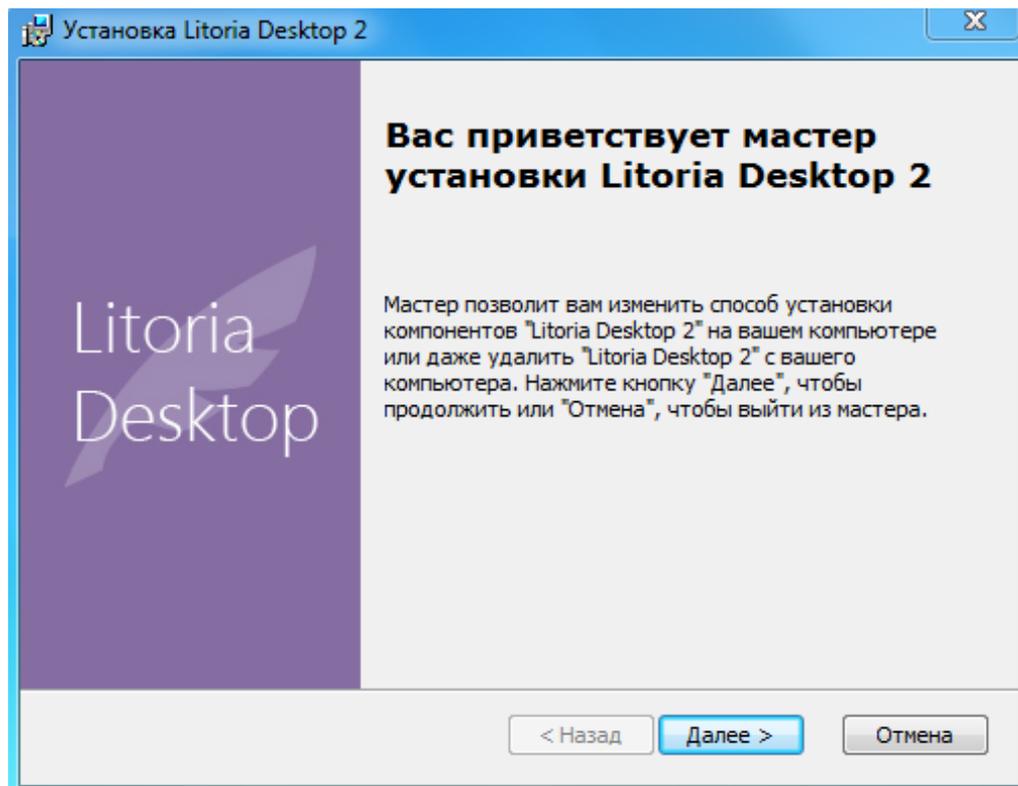


Рисунок 2.1 – Окно установки комплекса

- 3 на следующем шаге работы мастера установки (рисунок 2.4) необходимо выбрать операцию «Удалить» и нажать кнопку «Далее»;

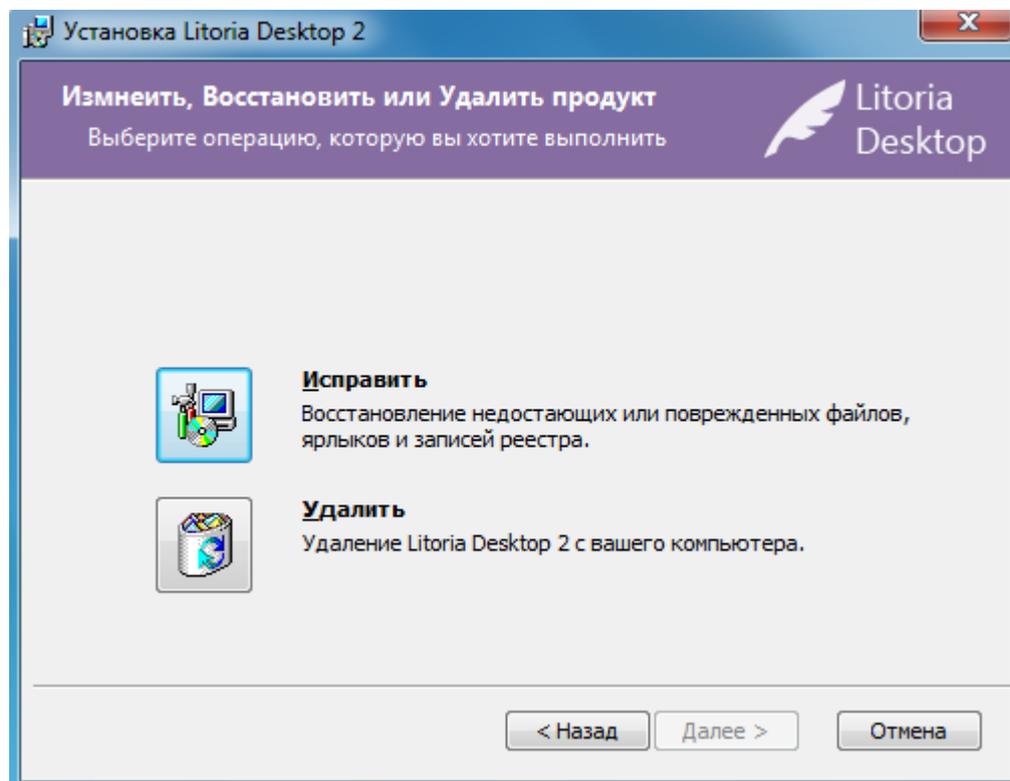


Рисунок 2.2 – Выбор операции удаления

- 4 в появившемся окне подтвердите удаление комплекса нажатием на кнопку «Удалить» (рисунок 2.5);

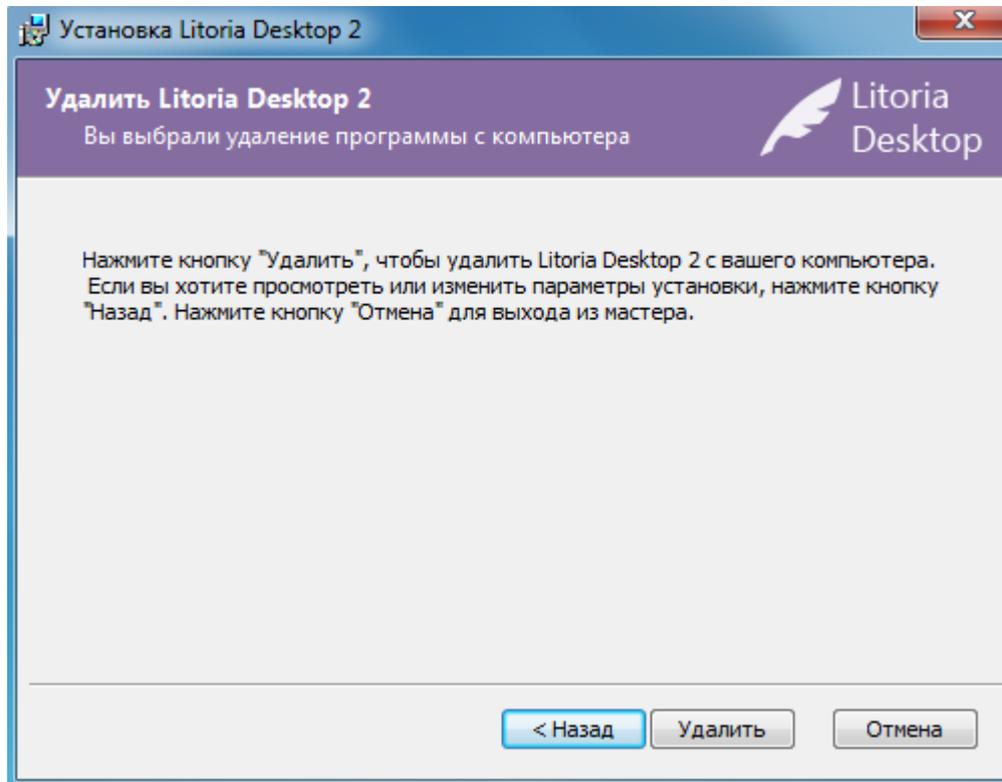


Рисунок 2.3 – Удаление комплекса

- 5 ход процесса удаления комплекса будет отображаться в окне мастера:

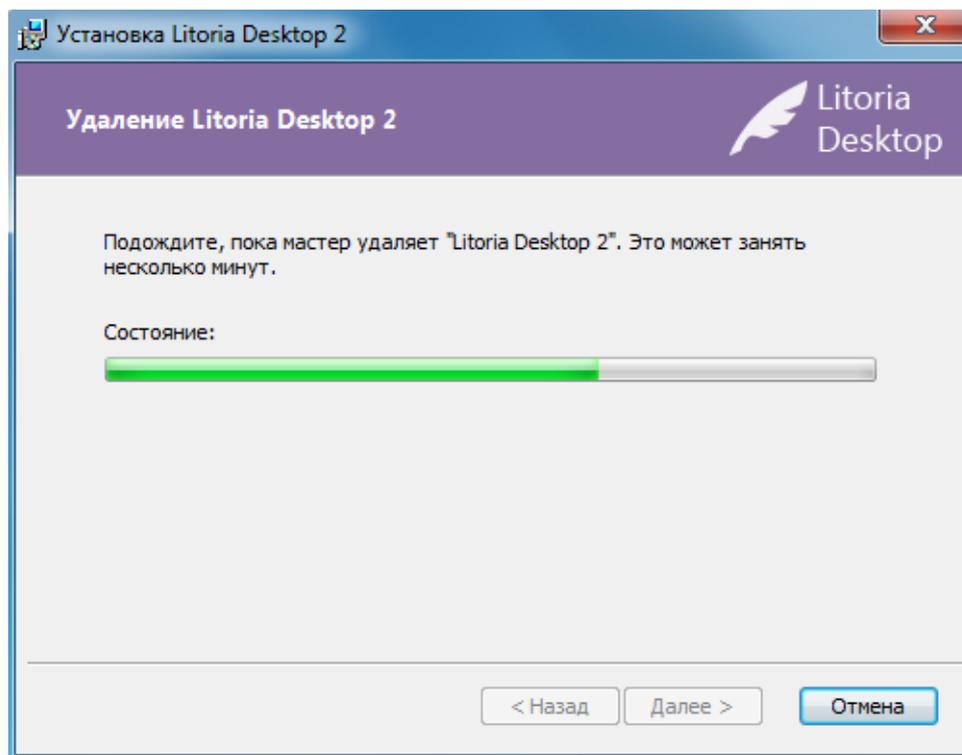


Рисунок 2.4 – Окно процесса удаления комплекса

- 6 после завершения удаления ПК «Litoria Desktop 2» откроется диалоговое окно завершения работы мастера:

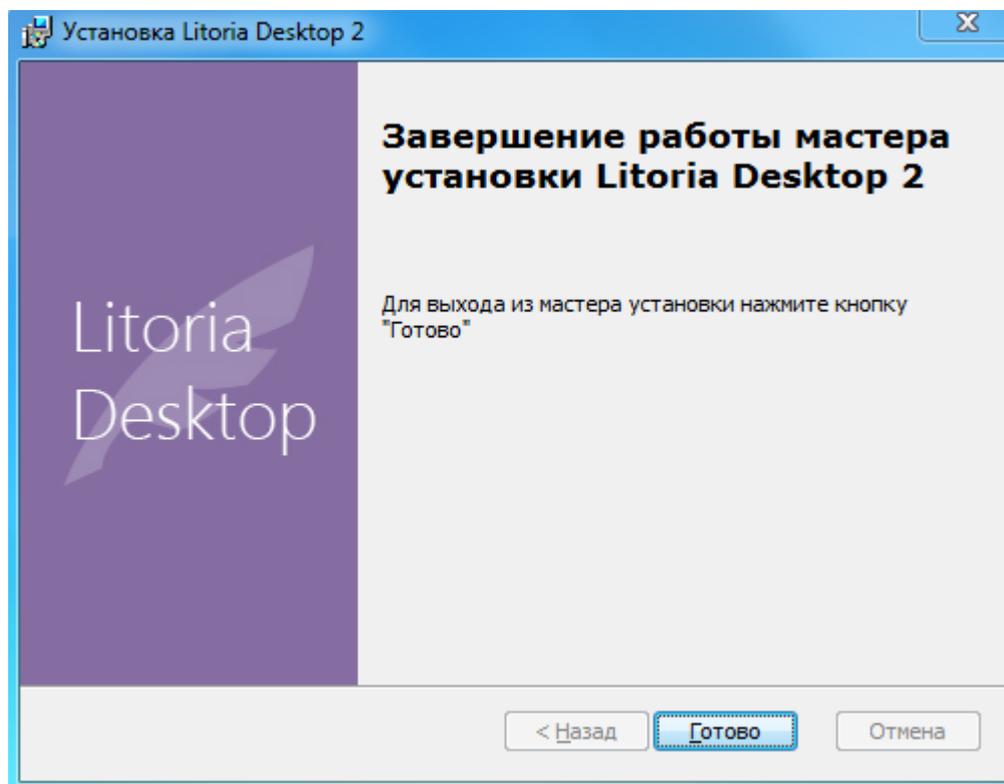


Рисунок 2.5 – Окно завершения удаления

- 7 в окне завершения работы мастера нажмите на кнопку «Готово» и перезагрузите компьютер.